


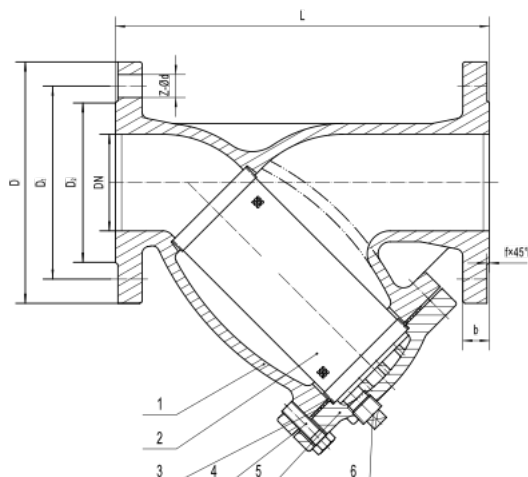

Nr	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.4408
2	Wkład	AISI 316
3	Uszczelnienie	PTFE
4	Śruba	AISI 304
5	Pokrywa	1.4408
6	Korek	1.4408

Badania szczelności:

- Ciśnienie nominalne: PN 1,6 MPa
- Ciśnienie próbne korpusu: 2,4 MPa

Zastosowanie:

- Filtry siatkowe można montować w dowolnym położeniu na rurociągach, zwracając uwagę na przepływ czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na korpusie.
- Przeznaczone są do wody, pary, powietrza, oleju oraz innych czynników ciekłych i gazowych w przedziale temperatur od -20°C do +180°C (w tym również aktywnych chemicznie).

Wymagania i badania:

- Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN1092-1, przyłga B1
- Długość zabudowy wg PN-EN 558-1, szereg 1
- Badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1
- Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204
- Zawory poddano ocenie zgodności z dyrektywą PED 2014/68/UE

Podstawowe wymiary i waga:

DN	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	b-f (mm)	Z-Ød	L (mm)	Oczka siatki (mm)	Waga (kg)
15	95	65	46	14 - 2	4-Ø14	130	1	1,8
20	105	75	56	16 - 2	4-Ø14	150	1	2,6
25	115	85	65	16 - 2	4-Ø14	160	1	2,6
32	140	100	76	18 - 2	4-Ø19	180	1	4,7
40	150	110	84	18 - 2	4-Ø19	200	1	6,0
50	165	125	99	20 - 2	4-Ø19	230	1	9,0
65	185	145	118	20 - 2	4-Ø19	290	2	12,8
80	200	160	132	22 - 2	8-Ø19	310	2	17,4
100	220	180	156	24 - 2	8-Ø19	350	2	20,0
125	250	210	184	26 - 2	8-Ø19	400	2	30,0
150	285	240	211	26 - 2	8-Ø23	480	2	40,5
200	340	295	266	30 - 2	12-Ø23	600	2	76,9
250	405	355	319	32-2	12-Ø28	730	2	116
300	460	410	370	32-2	12-Ø28	850	2	203
350	520	470	429	36-2	16-Ø28	980	3	259
400	580	525	480	38-2	16-Ø31	1100	3	378

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie przy temperaturze medium:

T (°C)	20	100	150	180
P (bar)	16	15,1	13,7	12,7

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.