


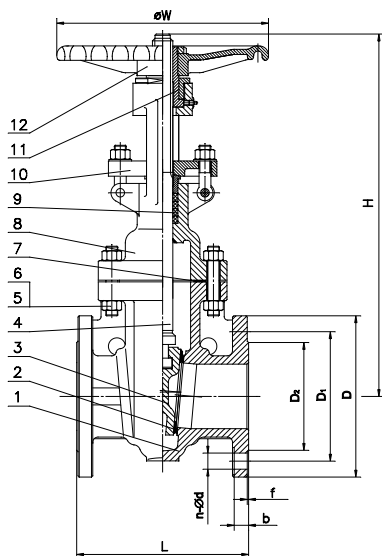

| Nr | Nazwa              | Materiał   |
|----|--------------------|------------|
| 1  | Korpus             | EN-GJS-400 |
| 2  | Siedzisko          | Mosiądz    |
| 3  | Klin elastyczny    | EN-GJS-400 |
| 4  | Trzpień            | AISI 420   |
| 5  | Śruba pokrywy      | Stal C35   |
| 6  | Nakrętka pokrywy   | Stal C25   |
| 7  | Uszczelka korpusu  | Grafit     |
| 8  | Pokrywa            | EN-GJS-400 |
| 9  | Uszczelnienie      | Grafit     |
| 10 | Kołnierz dławika   | EN-GJS-400 |
| 11 | Nakrętka trzpienia | Mosiądz    |
| 12 | Kółko ręczne       | EN-GJS-400 |

#### Badania szczelności:

- Ciśnienie nominalne: PN 1,6 MPa
- Ciśnienie próbne korpusu: 2,4 MPa
- Ciśnienie próbne gniazda: 1,76 MPa
- Ciśnienie próby szczelności: próba gazem wg PN-EN 12266-1; PT: 0,6 MPa

#### Zastosowanie:

- Zasuwy mogą być montowane na rurociągach poziomych i pionowych, kierunek przepływu jest dowolny.
- Zasuwy powinny pracować tylko w pozycji w pełni otwartej lub zamkniętej.
- Zasuwy przeznaczone są do wody, powietrza oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych w przedziale temperatur od -10 °C do +150 °C.

#### Wymagania i badania:

- Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN1092-2, przyłga B1
- Długość zabudowy wg PN-EN 558-1, szereg 14
- Badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1
- Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204
- Zawory poddano ocenie zgodności z dyrektywą PED 2014/68/UE

#### Podstawowe wymiary i waga:

| DN  | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | b (mm) | f (mm) | n-Ød    | L (mm) | H (mm) | Waga (kg) |
|-----|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| 40  | 150    | 110     | 84      | 18     | 2      | 4-Ø 19  | 140    | 295    | 11        |
| 50  | 165    | 125     | 99      | 20     | 2      | 4-Ø 19  | 150    | 305    | 14        |
| 65  | 185    | 145     | 118     | 20     | 2      | 4-Ø 19  | 170    | 345    | 20        |
| 80  | 200    | 160     | 132     | 22     | 2      | 8-Ø 19  | 180    | 370    | 27        |
| 100 | 220    | 180     | 156     | 24     | 2      | 8-Ø 19  | 190    | 445    | 32        |
| 125 | 250    | 210     | 184     | 26     | 2      | 8-Ø 19  | 200    | 530    | 48        |
| 150 | 285    | 240     | 211     | 26     | 2      | 8-Ø 23  | 210    | 565    | 60        |
| 200 | 340    | 295     | 266     | 30     | 2      | 12-Ø 23 | 230    | 725    | 80        |
| 250 | 405    | 355     | 319     | 32     | 2      | 12-Ø 28 | 250    | 885    | 130       |
| 300 | 460    | 410     | 370     | 32     | 2      | 12-Ø 28 | 270    | 1010   | 190       |
| 350 | 520    | 470     | 429     | 36     | 2      | 16-Ø 28 | 290    | 1140   | 210       |
| 400 | 580    | 525     | 480     | 38     | 2      | 16-Ø 31 | 310    | 1295   | 320       |
| 450 | 640    | 585     | 550     | 40     | 2      | 20-Ø 30 | 330    | 1380   | 418       |
| 500 | 715    | 650     | 610     | 44     | 2      | 20-Ø 33 | 350    | 1535   | 510       |
| 600 | 840    | 770     | 725     | 54     | 2      | 20-Ø 36 | 390    | 1835   | 800       |

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.