


# Kosz ssawny z zaworem zwrotnym

TYP ACF121/B

DN50-300 / PN16

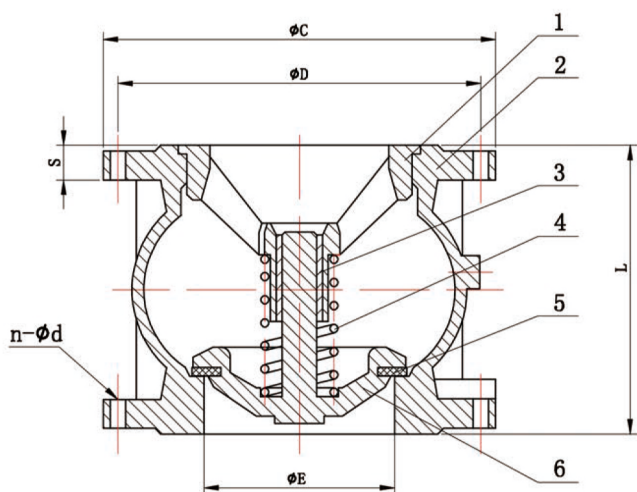

| Nr | Nazwa         | Materiał           |
|----|---------------|--------------------|
| 1  | Prowadnica    | EN-GJS-400 (GGG40) |
| 2  | Korpus        | EN-GJL-250 (GG25)  |
| 3  | Tuleja        | Mosiądz            |
| 4  | Sprężyna      | SS316              |
| 5  | Uszczelnienie | EPDM               |
| 6  | Dysk          | EN-GJS-400 (GGG40) |

## Badania szczelności:


- Ciśnienie nominalne: PN 1,6 MPa
- Ciśnienie próbne korpusu: 2,4 MPa
- Ciśnienie próbne gniazda: 1,76 MPa
- Temperatura pracy: od -10 °C do +80 °C

## Zastosowanie:

- Zawory zwrotne zapobiegające powrotnemu przepływowi medium można montować na rurociągach poziomych i pionowych, zwracając uwagę na przepływ czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na korpusie.

## Wymagania i badania:

- Wykonanie: PN-EN16767
- Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN1092-2
- Badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1
- Powłoka antykorozyjna w kolorze RAL5017 o grubości 200µm

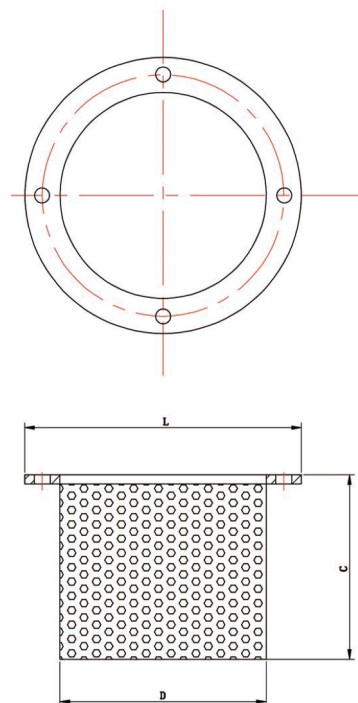

## Podstawowe wymiary i waga:

| ZAWÓR |        |         |         |         |        |        |      | KOSZ    |        |        |
|-------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|------|---------|--------|--------|
| DN    | L (mm) | ØE (mm) | ØC (mm) | ØD (mm) | n-Ød   | S (mm) | Kg   | L1 (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 50    | 100    | 50      | 165     | 125     | 4-Ø19  | 17     | 5.7  | 156     | 80     | 111    |
| 65    | 120    | 65      | 185     | 145     | 4-Ø19  | 17     | 8.7  | 176     | 100    | 131    |
| 80    | 140    | 80      | 200     | 160     | 8-Ø19  | 19     | 10.8 | 192     | 120    | 148    |
| 100   | 170    | 101     | 220     | 180     | 8-Ø19  | 21     | 13.5 | 212     | 150    | 168    |
| 125   | 200    | 127     | 250     | 210     | 8-Ø19  | 23     | 21   | 242     | 175    | 198    |
| 150   | 230    | 145     | 285     | 240     | 8-Ø23  | 23     | 30   | 275     | 200    | 222    |
| 200   | 301    | 194     | 340     | 295     | 12-Ø23 | 27     | 49   | 332     | 250    | 278    |
| 250   | 370    | 245     | 405     | 355     | 12-Ø28 | 29     | 73.3 | 385     | 300    | 329    |
| 300   | 410    | 300     | 460     | 410     | 12-Ø28 | 29     | 90   | 445     | 350    | 384    |

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.