


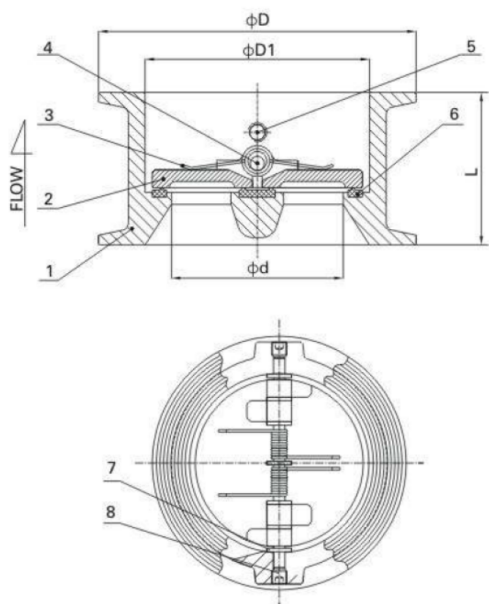

Nr	Nazwa	Materiał
1	Korpus	CF8M
2	Dysk	CF8M
3	Sprężyna	AISI316
4	Trzpień 1	AISI316
5	Trzpień 2	AISI316
6	Uszczelka	VITON
7	Uszczelka	PTFE
8	Śruba	AISI316

Wskazówki ogólne:

- Maksymalne ciśnienie robocze: 40 bar
- Zabudowa międzykołnierzowa wg PN10/16/25/40
- Jednokierunkowy przepływ medium
- Bardzo krótka zabudowa

Zastosowanie:

- Zawory zwrotne zapobiegające powrotnemu przepływowi medium można montować na rurociągach poziomych i pionowych, zwracając uwagę na przepływ czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na korpusie
- Temperatura pracy: -25 °C do +180 °C
- Nie stosować do instalacji z przepływem pulsacyjnym

Wymagania i badania:

- Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN1092-1
- Testy szczelności wg EN- 12266-1
- Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204
- Zawory poddano ocenie zgodności z dyrektywą PED 2014/68/UE

Podstawowe wymiary:

DN	d (mm)	D (mm)	D1(mm)	L (mm)	Waga (kg)
40	38	84	60	43	0.78
50	48	101	65	43	1.05
65	59	120	80	46	1.45
80	72	133	94	64	2.32
100	90	162	117	64	3.36
125	110	192	145	70	5.26
150	135	218	170	76	7.15
200	175	273	224	89	11.84
250	222	328	265	114	20.36
300	264	378	310	114	28.34

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.