


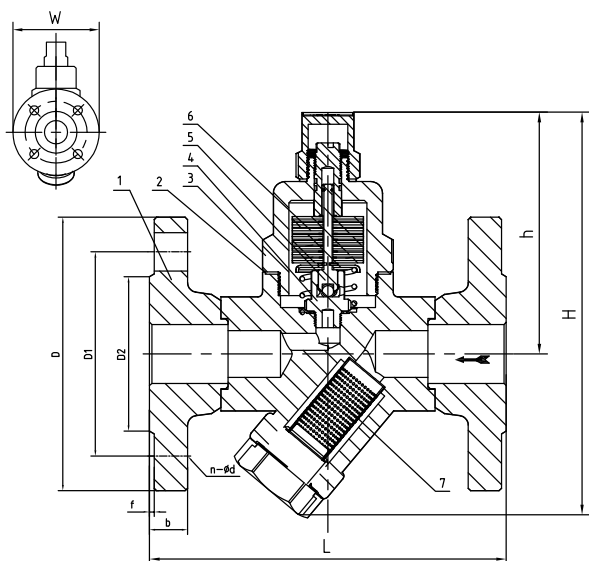

Nr	Nazwa	Materiał
1	Korpus	A105
2	Uszczelka	AISI304 + Grafit
3	Pokrywa	A105
4	Siedzisko	AISI420
5	Grzyb	AISI440C
6	Regulator termostatyczny	Bimetal
7	Filtr	AISI304


Charakterystyka:

- Zakres średnic: DN15 - DN25
- Przyłącze: Kołnierz PN40
- Max temperatura pracy: do +350 °C
- Ciśnienie nominalne: 40 bar
- Maksymalne ciśnienie robocze: 32 bar
- Uszczelnienie: AISI304 + Grafit


Zastosowanie:

- Zastosowane w instalacjach parowych i grzewczych, których głównym zadaniem jest usuwanie kondensatu (skroplonej pary wodnej)
- Odwadniacz posiada wkład filtrujący

Wykres zależności ciśnienia od temperatury:

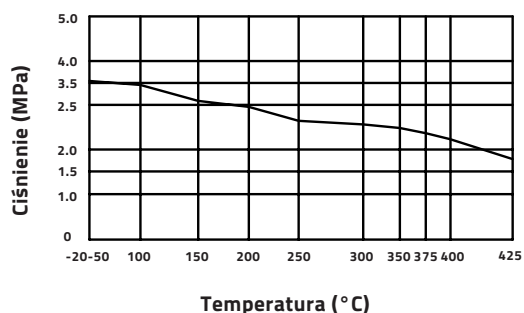

Charakterystyka przepustowości:

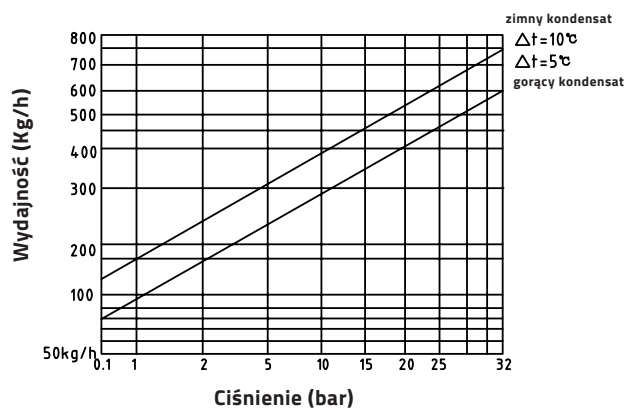

DN	L (mm)	H (mm)	W (mm)	h (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	b (mm)	f (mm)	n-d	Waga (kg)
15	150	175	95	100	95	65	45	16	2	4-14	3,6
20	150	175	105	100	105	75	58	18	2	4-14	3,9
25	150	175	115	100	115	85	68	18	2	4-14	4,2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.