


FILTR SIATKOWY GWINTOWANY

TYP SW822A
1/4" - 4" / PN40

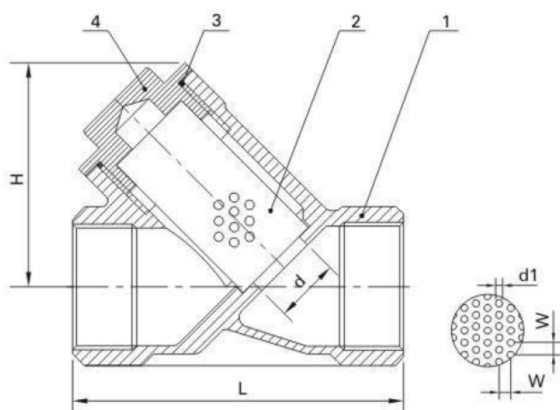

Nr	Nazwa	Materiał
1	Korpus	CF8M
2	Wkład	AISI 316
3	Uszczelnienie	PTFE
4	Pokrywa	CF8M

Badania szczelności:

- Ciśnienie nominalne: PN 4,0 MPa
- Ciśnienie próbne korpusu: 6,0 MPa


Zastosowanie:

- Filtry siatkowe można montować w dowolnym położeniu na rurociągach, zwracając uwagę na przepływ czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na korpusie.
- Przeznaczone są do wody, pary, powietrza, oleju oraz innych czynników ciekłych i gazowych w przedziale temperatur od -25°C do +180°C (w tym również aktywnych chemicznie).

Wymagania i badania:

- Badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1
- Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204
- Zawory poddano ocenie zgodności z dyrektywą PED 2014/68/UE
- Gwinty BSP

Wykres zależności ciśnienia od temperatury:

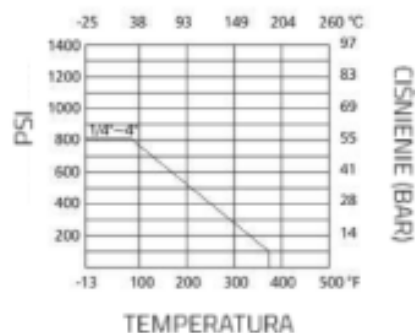

Podstawowe wymiary i waga:

Rozmiar	d (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	L (mm)	d1 (mm)	Waga (kg)
1/4"	10	64	43	2	130	1	0,20
3/8"	12	64	43	2	150	1	0,20
1/2"	15	64	45	2	160	1	0,21
3/4"	20	80	52	2	180	1	0,34
1"	25	90	68	2	200	1	0,59
1.1/4"	32	106	70	2	230	1	0,80
1.1/2"	38	119	80	2	290	2	1,06
2"	50	140	98	2	310	2	1,61
2.1/2"	61	167	117	2	350	2	2,99
3"	75	198	137	2	400	2	4,74
4"	94	238	163	2	480	2	7,88

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.