
ZASUWA KLINOWA GWINTOWANA

Typ SW121A | G 1/4" – 3" | PN16

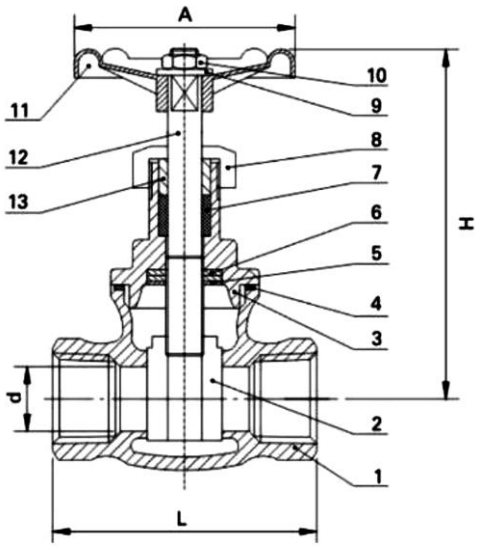

Parametry techniczne

Wielkość	G 1/4" – 3" (DN8 – DN80)
Ciśnienie nominalne	PN16
Temperatura pracy	–25…+180 °C
Przyłącza	gwint wewnętrzny G wg PN-EN ISO 228-1
Materiał korpusu	staliwo kwasoodporne 1.4408 (CF8M)
Uszczelnienie	metal / metal, trzpień PTFE
Media	woda, para wodna, media technologiczne i aktywne chemicznie

Materiały

Nr	Część	Materiał
1	Korpus	staliwo kwasoodporne 1.4408 (CF8M)
2	Klin	staliwo kwasoodporne 1.4408 (CF8M)
3	Trzpień	stal kwasoodporna 1.4401 (AISI 316)
4	Pokrywa	staliwo kwasoodporne 1.4408 (CF8M)
5	Uszczelnienie	metal / metal
6	Kółko ręczne	żeliwo

Cechy

- Korpus, klin i pokrywa ze staliwa kwasoodpornego 1.4408 (CF8M)
- Trzpień ze stali kwasoodpornej 1.4401, uszczelnienie trzpienia PTFE
- Uszczelnienie klina metal / metal – odporność na temperaturę i media agresywne
- Pełny przelot w pozycji otwartej, gwint wewnętrzny G (ISO 228)

Opis

Zasuwa klinowa gwintowana do całkowitego otwierania lub zamykania przepływu w instalacjach przemysłowych i chemicznych, z wodą technologiczną, mediami agresywnymi i podwyższoną temperaturą, a także w systemach uzdatniania wody. Klin przesuwany prostopadle do osi przepływu daje w położeniu otwartym minimalne opory, a w zamkniętym szczelne odcięcie metal / metal. Zasuwa pracuje wyłącznie w skrajnych położeniach (otwarta / zamknięta).

Wymiary i masa

G	DN	L [mm]	H [mm]	A [mm]	Masa [kg]
1/4"	8	42	98	65	0,31
3/8"	10	42	98	65	0,30
1/2"	15	53	98	65	0,40
3/4"	20	57	104	77	0,52
1"	25	64	115	77	0,69
1¼"	32	73	125	97	1,07
1½"	40	76	137	97	1,36
2"	50	89,5	160	97	2,08
2½"	65	105	195	127	3,65
3"	80	116	215	127	4,71

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.