
ZAWÓR GRZYBKOWY GWINTOWANY

Typ SW201A | G 1/4" – 3" | PN16

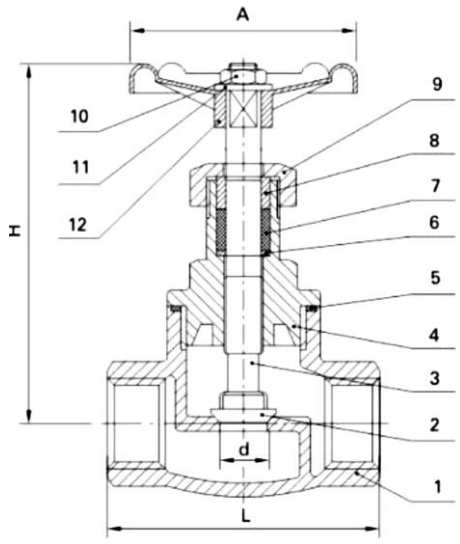

Parametry techniczne

Wielkość	G 1/4" – 3" (DN8 – DN80)
Ciśnienie nominalne	PN16
Temperatura pracy	–25…+180 °C
Przyłącza	gwint wewnętrzny G wg PN-EN ISO 228-1
Uszczelnienie	metal / metal, trzpień PTFE
Media	woda, para wodna, kondensat, media technologiczne i aktywne chemicznie

Materiały

Nr	Część	Materiał
1	Korpus	staliwo kwasoodporne 1.4408 (CF8M)
2	Grzybek	staliwo kwasoodporne 1.4408 (CF8M)
3	Trzpień	stal kwasoodporna 1.4401 (AISI 316)
4	Pokrywa	staliwo kwasoodporne 1.4408 (CF8M)
5	Uszczelnienie	metal / metal
6	Kółko ręczne	żeliwo

Cechy

- Korpus, grzybek i pokrywa ze staliwa kwasoodpornego 1.4408 (CF8M)
- Trzpień ze stali kwasoodpornej 1.4401, uszczelnienie trzpienia PTFE
- Uszczelnienie grzybka metal / metal – odporność na temperaturę i media agresywne
- Gwint wewnętrzny G (ISO 228) – prosty montaż

Opis

Zawór grzybkowy gwintowany do odcinania przepływu w instalacjach przemysłowych, chemicznych, parowych i kondensatu, w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oraz w systemach uzdatniania wody. Grzybek dociskany do gniazda trzpieniem gwintowanym zapewnia szczelne zamknięcie przy uszczelnieniu metal / metal. Pełne wykonanie ze staliwa kwasoodpornego 1.4408 zapewnia odporność na media agresywne i temperaturę do +180 °C.

Wymiary i masa

G	DN	L [mm]	H [mm]	A [mm]	Masa [kg]
1/4"	8	55	79	65	0,36
3/8"	10	55	79	65	0,35
1/2"	15	67	79	65	0,37
3/4"	20	75	91	77	0,49
1"	25	85	106	77	0,66
1¼"	32	101	125	97	1,16
1½"	40	115	136	97	1,44
2"	50	136	146	97	2,16
2½"	65	165	177	126	4,25
3"	80	190	197	126	5,92

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.